


1200.1.ISO

ISO 9182-2
DIN 9825

Führungssäulen, glatt, zum Einpressen, mit Innengewinde beidseitig
Guide pillars, smooth, press-in type, with internal thread on both sides
Colonne di guida, lisce, con filettatura interna sui due lati

Vodílní stebří, hladké, z notranjim navojem na obeh straneh
Vodící sloupky, hladké, k nalisování, s vnitřním závitem na obou stranách
Vodecí stubovi, glatki, sa dva navoja

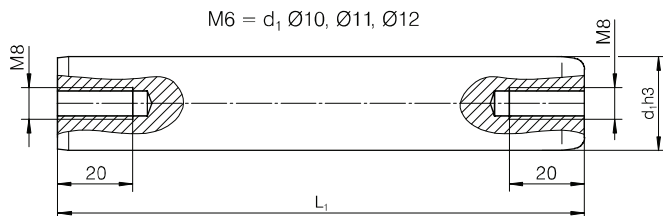

1200.1.ISO - d₁ x L₁

| L ₂ | d ₁ | L ₁ |
|----------------|----------------|----------------|
| 3 | 10-11-12 | 90 |
| | | 100 |
| | | 112 |
| | | 125 |
| | | 140 |
| | 15 - 16 | 90 |
| | | 100 |
| | | 112 |
| | | 125 |
| | | 140 |
| 4 | 19 - 20 | 160 |
| | | 180 |
| | | 200 |
| | | 224 |
| | | 250 |
| | | 280 |
| | | 315 |
| | | 355 |
| | | 100 |
| | | 112 |

| L ₂ | d ₁ | L ₁ |
|----------------|----------------|----------------|
| 4 | 19 - 20 | 400 |
| 6 | 24 - 25 | 100 |
| | | 112 |
| | | 125 |
| | | 140 |
| | | 160 |
| | | 180 |
| | | 200 |
| | | 224 |
| | | 250 |
| | | 280 |
| | 315 | |
| | 355 | |
| | 400 | |
| | 450 | |
| | 500 | |
| 30 - 32 | 125 | |
| | 140 | |
| | 160 | |
| | 180 | |
| | 200 | |

| L ₂ | d ₁ | L ₁ |
|----------------|----------------|----------------|
| 6 | 30 - 32 | 450 |
| | | 500 |
| | | 160 |
| | | 180 |
| | | 200 |
| | 38 - 40 | 224 |
| | | 250 |
| | | 280 |
| | | 315 |
| | | 355 |
| 8 | 48 - 50 | 400 |
| | | 450 |
| | | 500 |
| | | 550 |
| | | 600 |
| | | 700 |
| | | 800 |
| | | 180 |
| | | 200 |
| | | 224 |
| 250 | | |
| 280 | | |
| 315 | | |
| 355 | | |
| 400 | | |
| 450 | | |
| 500 | | |

| L ₂ | d ₁ | L ₁ |
|----------------|----------------|----------------|
| 8 | 48 - 50 | 550 |
| | | 600 |
| | | 700 |
| | | 800 |
| | | 250 |
| | 60 - 63 | 280 |
| | | 315 |
| | | 355 |
| | | 400 |
| | | 450 |
| | 80 | 500 |
| | | 550 |
| | | 600 |
| | | 700 |
| | | 800 |
| 8 | 80 | 280 |
| | | 315 |
| | | 355 |
| | | 400 |
| | | 450 |
| | | 500 |
| | | 550 |
| | | 600 |
| | | 700 |
| | | 800 |